



LEST BÉTON 1500 KG FINITION ACIER GALVANISÉ

CONCEPTION EXCLUSIVE BY MATEDIS !

Ossature vide à remplir en acier galvanisé pour confection de lest de banches en béton épaisseur de tôle 3 mm. Doté de points de levage et d'accroche. Permet la stabilisation des banches métalliques ou mixtes, par la fixation aux différents points d'ancrages, des étais de stabilisation au vent.

RÉF : LESIT5N


Longueur : 120 cm - Largeur : 120 cm - Hauteur : 58 cm

Platines percées : Ø 20 mm

Poids à vide : 150 kg - Poids final avec béton : 1,5 tonnes

Conditionnement : à l'unité

■ ■ Produit exclusif conçu en France par Matedis

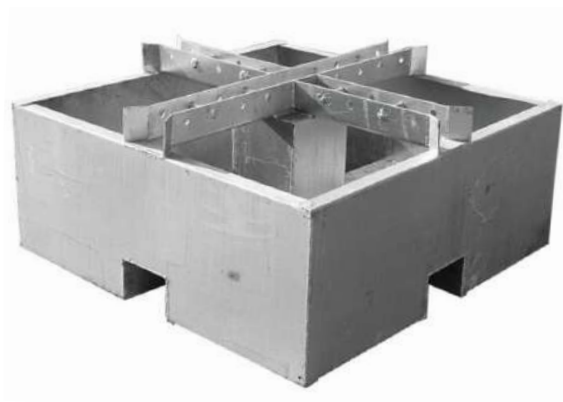

- + **Faible encombrement au transport**
- + **Nombreux et différents types de fixations possibles**
- + **Structure métallique finition galvanisée pour une meilleure longévité**
- + **Prévu pour accueillir une araignée d'ancrage**
- + **Descente des charges uniformément répartie sous toute la surface du lest**
- + **Système d'empilage autobloquant, pas de mouvements transversaux**
- + **Plaque identification (poids et date de fabrication)**
- + **Passage de fourches pour une manutention du produit plus facile**



Découvrez également notre modèle de lest béton avec passage de fourches !

Rappel de la norme : le calcul de la stabilité des banches sous la poussée du vent s'effectue en prenant comme hypothèse une vitesse de vent de 85 km/h soit une pression de 60 daN/m² (norme NFP 93-350 du 15 juin 1995). Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis. La masse des lests à placer dépend principalement : de la hauteur de banche à stabiliser, du coefficient de frottement des lests sur le sol et de l'angle d'inclinaison des stabilisateurs au vent arrière.



Besoin d'un devis ?
Contactez-nous

02 41 65 06 59
contact@matedis.com