




FIXATION PROTECTION COLLECTIVE

PLATINE RIVE DE DALLE :

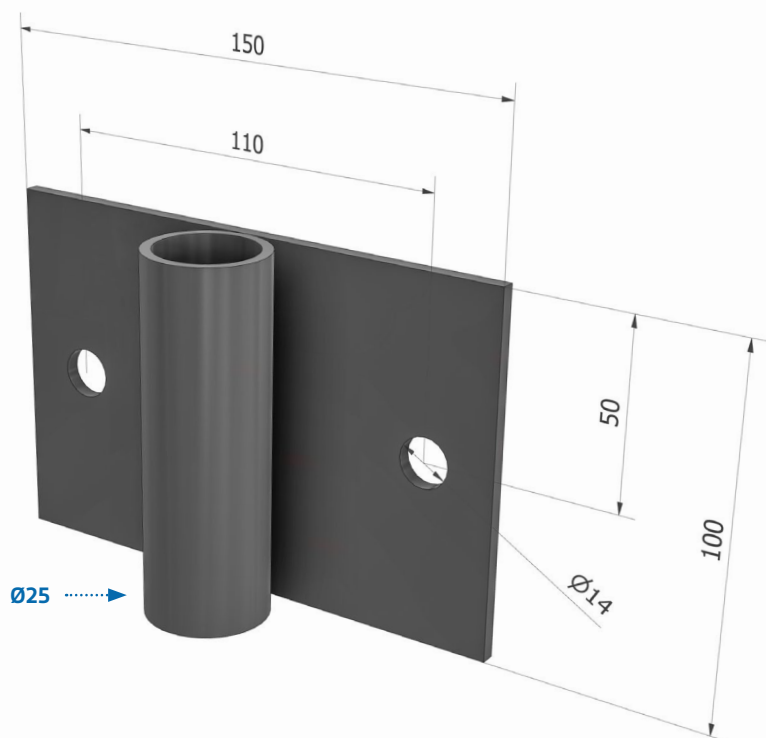


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- + Finition : acier galvanisé
- + Enfichage diamètres Ø 25 mm
- + Épaisseur de la plaque : 10 mm
- + Diamètre fixation : Ø14 mm
- + Poids : 0.82 kg

Référence	Diamètre	Longueur	Hauteur
PLARIVDALN	Ø 25 mm	150 mm	100 mm

Fixation position standard

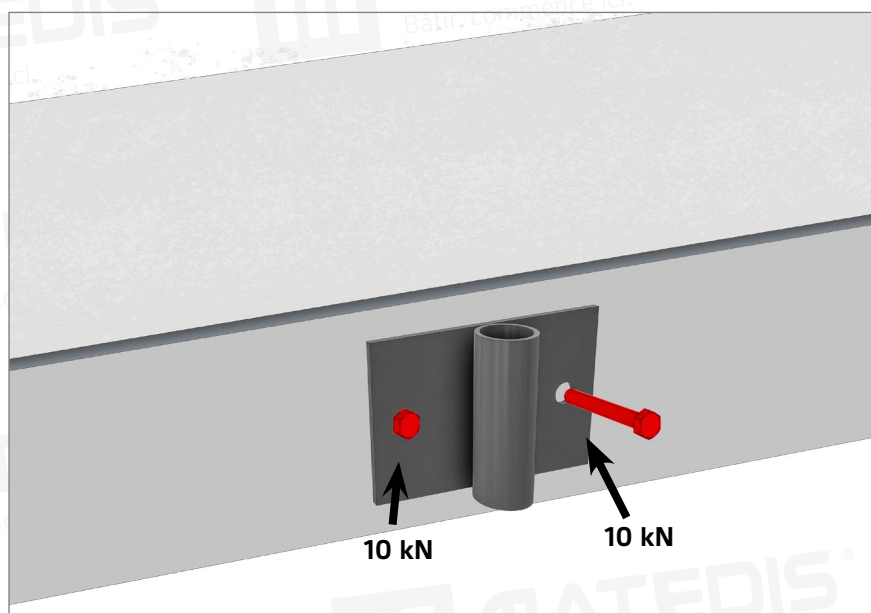


- + Les platines réceptionnent les potelets lors de la mise en place des garde-corps.
- + Les platines répondent à différents types de construction, avec des fixations sur dalles, escaliers et rives de dalle.
- + Elles réceptionnent les potelets de manchon Ø25 mm et Ø40 mm. Pour toutes autres demandes, consulter notre bureau d'études.



FIXATION PROTECTION COLLECTIVE

PLATINE RIVE DE DALLE DÉPORTÉE :

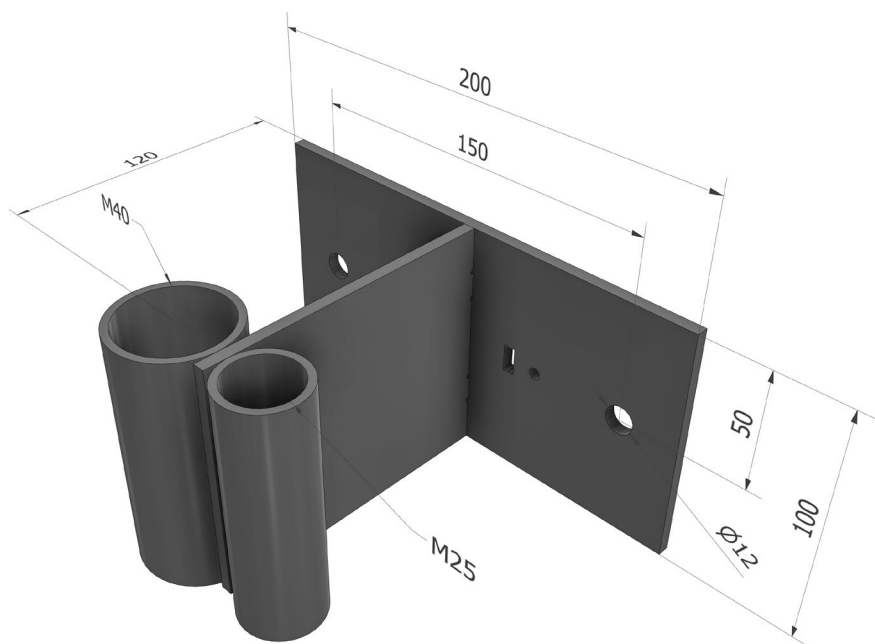


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- + Enfichage diamètres Ø 25 ou Ø 40 mm
- + Finition : acier galvanisé
- + Déport de 120 mm
- + Épaisseur de la plaque : 10 mm
- + Diamètre fixation : Ø12 mm
- + Poids : 1.90 kg

Référence	Diamètre	Longueur	Hauteur
PLARIVDEPN	Ø 25 / 40 mm	200 mm	100 mm

Fixation position standard

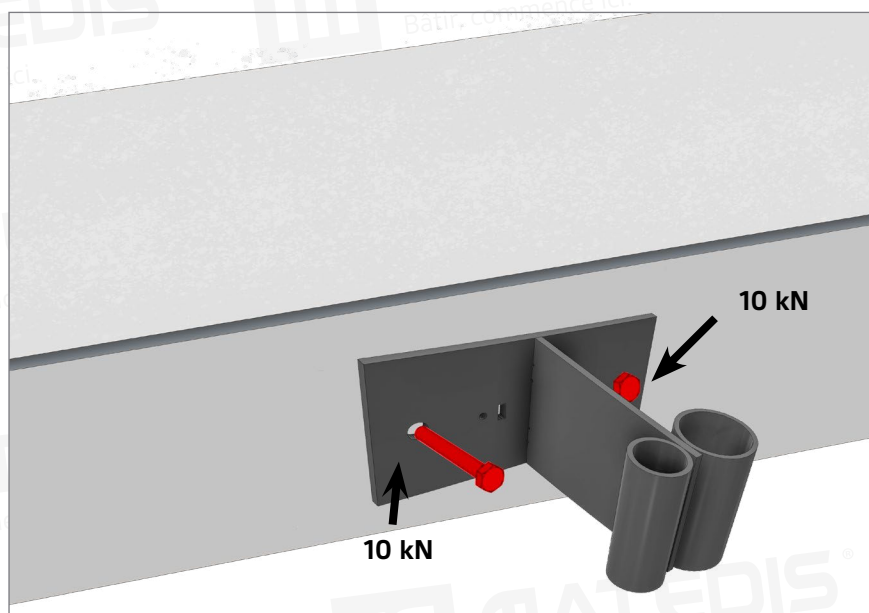

- + Les platines réceptionnent les potelets lors de la mise en place des garde-corps.
- + Les platines répondent à différents types de construction, avec des fixations sur dalles, escaliers et rives de dalle.
- + Elles réceptionnent les potelets de manchon Ø25 mm et Ø40 mm. Pour toutes autres demandes, consulter notre bureau d'études.




FIXATION PROTECTION COLLECTIVE

PLATINE SUR DALLE :


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- + Enfichage diamètres Ø 25 ou Ø 40 mm
- + Finition : acier galvanisé
- + Épaisseur de la plaque : 10 mm
- + Diamètre fixation : Ø12 mm
- + Poids : 1.33 kg

Référence	Diamètre	Longueur	Hauteur
PLADALN	Ø 25 / 40 mm	200 mm	100 mm

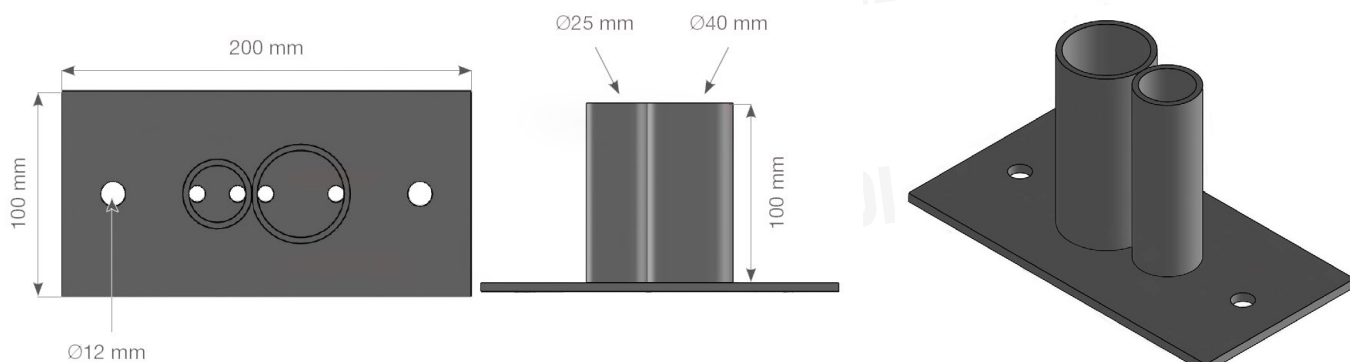

Fixation position standard

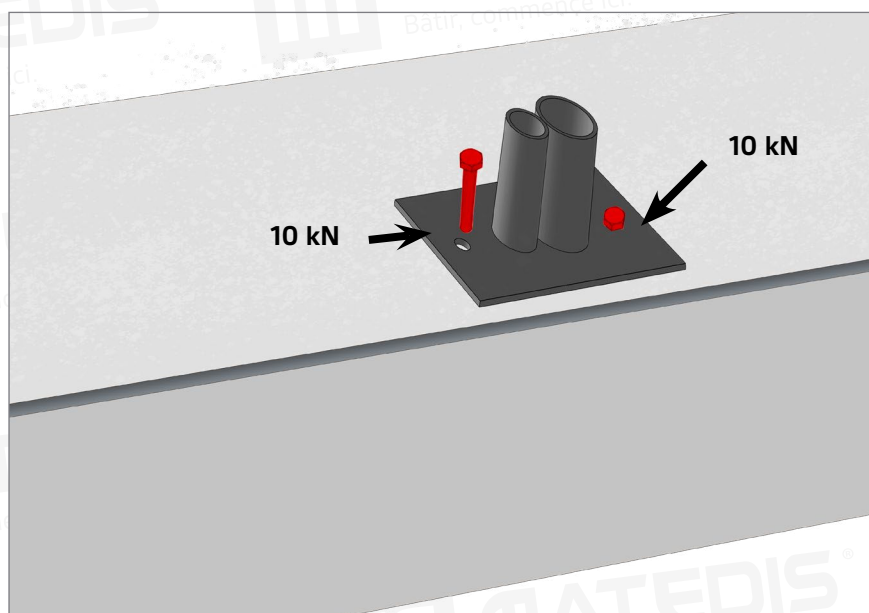

- + Les platines réceptionnent les potelets lors de la mise en place des garde-corps.
- + Les platines répondent à différents types de construction, avec des fixations sur dalles, escaliers et rives de dalle.
- + Elles réceptionnent les potelets de manchon Ø25 mm et Ø40 mm. Pour toutes autres demandes, consulter notre bureau d'études.