




PANNEAU DE COFFRAGE TRIPLIS - YELO®

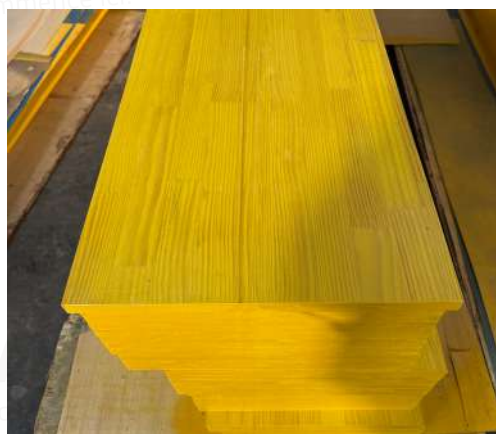


Panneau de coffrage triplis, destiné aux travaux de coffrage béton exigeants. Conception spécifique en 3 plis croisés 6/15/6 mm, offrant une résistance mécanique supérieure. Surface qualité AA, garantissant une face sans nœuds visibles, idéale pour un parement béton soigné. Solution robuste, durable et stable, adaptée aux chantiers professionnels intensifs.

- » Épaisseur totale : 27 mm
- » Structure des plis : 6 mm / 15 mm / 6 mm
- » Essence de bois : pin
- » Largeur : 500 mm
- » Longueurs disponibles : 2,00 m - 2,50 m
- » Traitement de surface : Résine mélamine (résistance à l'humidité et à l'abrasion)
- » Normes : EN 13353 – Résistance à l'eau et aux intempéries (SWP/2)



- + Grade AA : sans nœuds visibles en surface, qualité esthétique élevée, adapté aux parements béton apparents
- + Triplis 6/15/6 mm : résistance supérieure au triplis 27 mm en 9/9/9 mm, excellente stabilité dimensionnelle, meilleure tenue aux charges et à la pression du béton
- + Durée de vie prolongée en utilisation conforme
- + Faible poids facilitant la manutention sur chantier

À noter : Le triplis 27 mm en structure 6/15/6 mm est mécaniquement plus performant, notamment en flexion, et donc plus adapté aux coffrages sollicités

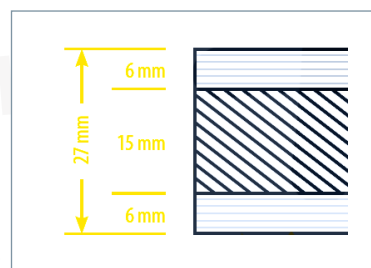

» Autres dimensions possibles sur commande.

Désignation	Référence	Dimensions
Panneau de coffrage triplis YELO® 200x5	PANCOF200N	2000 x 50 mm
Panneau de coffrage triplis YELO® 250x5	PANCOF250N	2500 x 50 mm

